



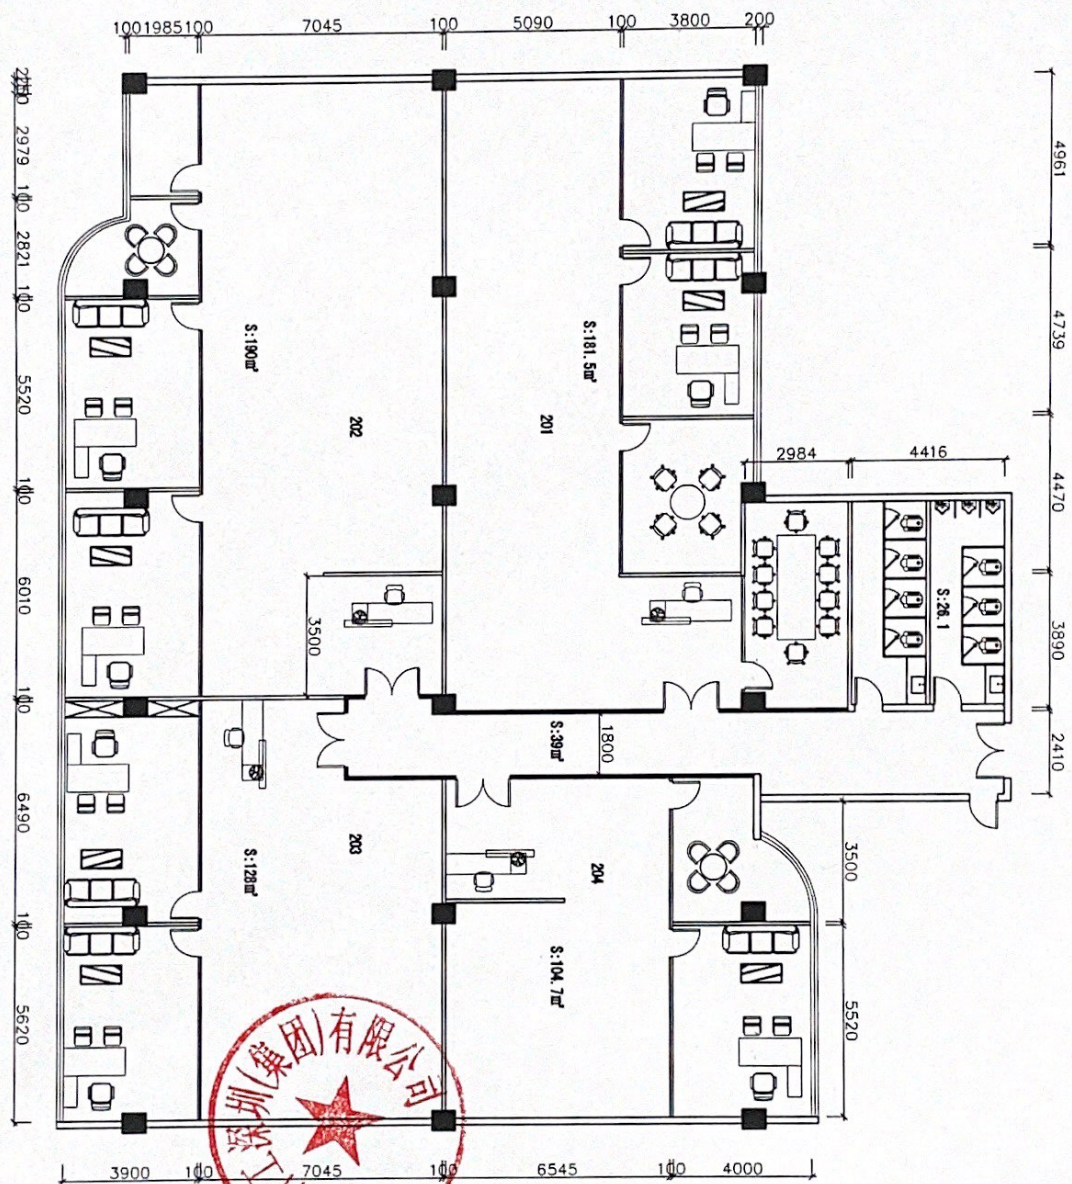

平面图

SCALE 1:125



报价清单模板						
序号	工程项目	单位	数量	预算单价	预算总价	材料、结构及施工工艺说明
一 拆除项目						
1	拆除地面	项	1.0			拆除人工, 垃圾装袋
2	拆除天花	项	1.0			拆除人工, 垃圾装袋
3	拆除原有洗手间	项	1.0			拆除人工, 垃圾装袋
4	拆除隔墙及柜子	项	1.0			拆除人工, 垃圾装袋
小计					0	
二 走廊项目						
1	地面地砖	m²	44.0			800*800地砖, 水泥砂浆, 人工
2	大理石门坎	套	1.0			大理石材及人工
3	造型天花	m²	42.0			安美佳75轻钢龙骨, 泰山牌纸面石膏板
4	大门框架	米	6.2			15厘大芯板底, 面饰黑色不锈钢
5	不锈钢门套	米	105.0			15厘大芯板打底, 面饰黑色不锈钢
6	玻璃门地弹簧	套	12.0			百事达工程配套五金
7	玻璃门不锈钢拉手	套	12.0			百事达工程配套五金
8	玻璃门不锈钢上下夹	套	12.0			百事达工程配套五金
9	隔墙玻璃	m²	81.0			12厘钢化磨砂玻璃, 磨边开孔, 安装
10	新建石膏板隔墙 (房间共用隔墙)	m²	165.0			75轻钢龙骨, “泰山”牌纸面石膏板
11	石膏板墙面填缝批灰, 打磨	m²	320.0			双飞粉, 熟胶粉, 108胶水, 批灰2遍, 最后打磨, 清理, 含人工
12	石膏板墙面乳胶漆	m²	320.0			立邦环保白色墙面漆
13	门面LOGO墙	m²	15.0			木纹色铝合金方通, 不含LOGO水晶字
14	花槽	m	3.0			木质框架, 不锈钢饰面, 玻璃围挡, 不含花草
15	踢脚线 (房间共用隔墙)	m	85.0			黑色不锈钢踢脚线
16	过道踢脚线	m	16.0			黑色不锈钢踢脚线
小计					0	
三 201单元装修项目						
1	地面地砖	m²	44.0			800*800地砖, 水泥砂浆, 人工
2	大理石门坎	套	1.0			大理石材及人工
3	地面方块地毯	m²	175.0			PVC底方块地毯及安装, 防火阻燃
4	背景墙	m²	10.0			仿大理石PVC面板饰面
5	造型天花	m²	15.5			安美佳75轻钢龙骨, 泰山牌纸面石膏板
6	石膏板天花	m²	175.0			600*600无尘石膏板天花, 烤漆龙骨及安装人工
7	新建石膏板隔墙	m²	12.0			75轻钢龙骨, “泰山”牌纸面石膏板
8	石膏板墙面填缝批灰, 打磨	m²	212.0			双飞粉, 熟胶粉, 108胶水, 批灰2遍, 最后打磨, 清理, 含人工
9	石膏板墙面乳胶漆	m²	212.0			立邦环保白色墙面漆
10	踢脚线	m	63.0			黑色不锈钢踢脚线
小计					0	
四 202单元装修项目						
1	地面地砖	m²	14.0			800*800地砖, 水泥砂浆, 人工
2	大理石门坎	套	1.0			大理石材及人工
3	地面方块地毯	m²	180.0			PVC底方块地毯及安装, 防火阻燃
4	背景墙	m²	10.0			仿大理石PVC面板饰面
5	造型天花	m²	14.0			安美佳75轻钢龙骨, 泰山牌纸面石膏板

6	石膏板天花	m'	180.0		600*600无尘石膏板天花, 烤漆龙骨及安装人工
7	新建石膏板隔墙	m'	10.0		75轻钢龙骨, “泰山”牌纸面石膏板
8	石膏板墙面填缝批灰, 打磨	m'	140.0		双飞粉, 熟胶粉, 108胶水, 批灰2遍, 最后打磨, 清理, 含人工
9	石膏板墙面乳胶漆	m'	140.0		立邦环保白色墙面漆
10	踢脚线	m	73.0		黑色不锈钢踢脚线
小计				0	
五 203单元装修项目					
1	地面地砖	m'	11.0		800*800地砖, 水泥砂浆, 人工
2	大理石门坎	套	1.0		大理石材及人工
3	地面方块地毯	m'	108.0		PVC底方块地毯及安装, 防火阻燃
4	背景墙	m'	7.2		仿大理石PVC面板饰面
5	造型天花	m'	11.0		安美佳75轻钢龙骨, 泰山牌纸面石膏板
6	石膏板天花	m'	108.0		600*600无尘石膏板天花, 烤漆龙骨及安装人工
7	新建石膏板隔墙	m'	8.0		75轻钢龙骨, “泰山”牌纸面石膏板
8	石膏板墙面填缝批灰, 打磨	m'	96.0		双飞粉, 熟胶粉, 108胶水, 批灰2遍, 最后打磨, 清理, 含人工
9	石膏板墙面乳胶漆	m'	96.0		立邦环保白色墙面漆
10	踢脚线	m	38.0		黑色不锈钢踢脚线
小计				0	
六 204单元装修项目					
1	地面地砖	m'	12.0		800*800地砖, 水泥砂浆, 人工
2	大理石门坎	套	1.0		大理石材及人工
3	地面方块地毯	m'	95.0		PVC底方块地毯及安装, 防火阻燃
4	背景墙	m'	8.5		仿大理石PVC面板饰面
5	造型天花	m'	12.0		安美佳75轻钢龙骨, 泰山牌纸面石膏板
6	石膏板天花	m'	95.0		600*600无尘石膏板天花, 烤漆龙骨及安装人工
7	新建石膏板隔墙	m'	10.0		75轻钢龙骨, “泰山”牌纸面石膏板
8	石膏板墙面填缝批灰, 打磨	m'	109.0		双飞粉, 熟胶粉, 108胶水, 批灰2遍, 最后打磨, 清理, 含人工
9	石膏板墙面乳胶漆	m'	109.0		立邦环保白色墙面漆
10	踢脚线	m	35.0		黑色不锈钢踢脚线
小计				0	
七 洗手间装修项目					
1	砖砌墙	m'	33.6		10厘氢砖, 单面及部分双面水泥河沙批趟 (按实计算)
2	墙/地面做防水处理	m ²	75.0		黑豹牌高级防水涂料三遍, 含人工
3	墙面贴墙砖	m ²	89.0		含人工及丰用牌水泥, 沙子, 含墙砖。
4	地面铺防滑地砖	m ²	29.0		含人工及丰用牌水泥, 沙子, 含防滑地砖。
5	门槛石	项	2.0		材料及含人工安装
6	卫生间给/排水管道改造工程	项	1.0		包PPR给水管及PVC排污管, 包开槽, 含人工, 弯头, 直通, 三通及辅料。
7	卫生门	套	2.0		铝合金玻璃门
8	天花吊项	m ²	28.0		1.0方块铝扣板天花吊项, 含边角线及人工
9	陶瓷蹲位	个	7.0		优质白色防滑蹲位
10	节水水箱	个	7.0		PVC节能水箱

11	感应小便斗	个	3.0		挂式小便斗及安装
12	蹲位隔断	间	7.0		洗手间专用防潮PVC隔板, 含安装五金
13	安装排气扇	项	2.0		材料正野排气扇含人工安装
14	洗手台	m	2.6		板式柜体, 精钢门板, 石英石台面 (墙上贴银镜)
小计				0	
八 水电装修项目					
1	强电布置	m'	680.0		金龙羽强电线, 线槽辅料等, 插座及安装
2	天花筒灯	个	67.0		12W超薄led筒灯
3	控器开关3P (125A)	个	1.0		正泰控器
4	控器开关 (63A)	个	4.0		正泰控器
5	单元强电箱布置工程	项	4.0		豪华电箱, 正泰漏电开关等。
6	网络布置主线工程	项	4.0		光纤布线, 线槽辅料及安装人工, 弱电箱
7	开关面板	个	22.0		开关面板
8	天花灯带	m	68.0		LED双珠黄光灯带
9	600*600面板灯	个	99.0		600*600LED面板灯, 安装人工
10	300*300面板灯	个	6.0		300*300LED面板灯, 安装人工
小计				0	
九 其他					
1	消防改建	m ²	700.0		消防喷淋更改, 安装烟感器,
2	材料搬运费	项	1.0		指乙方施工所需物品搬运至施工现场的费用
3	垃圾清理费	项	1.0		指乙方从施工现场搬运至指定垃圾堆放点的费用 (不含最后的卫生打扫费用)
小计				0	
A	工程总合计			0	
B	税金			0	
A+B	含税总计			0	